

2026

Ceník (Březen 2026)

**Řešení měření
pro stavebnictví**



NIVEL
SYSTEM

NIVEL SYSTEM

Řešení měření pro stavebnictví

Nivel System je EVROPSKÁ značka, která je zárukou vysoké kvality měřicích přístrojů a příslušenství. Naše podnikání bylo založeno v roce 2003 a od té doby je řízeno zkušenostmi s praxí, které jsme získali při vývoji, výrobě, dodávkách a servisu měřicí techniky.

Inspirací pro náš vývoj a výrobu, využívající vlastní patenty, jsou především podněty od našich zákazníků. Neváháme sahat po inovativních nápadech a úspěšně uvádíme do praxe průkopnická řešení, jako je fialový laserový paprsek nebo čtyřrovinné křížové lasery s elektronickou kompenzací. Naše přístroje jsou vybaveny špičkovými komponenty od předních světových dodavatelů, aby naše produkty odpovídaly nejnovějším trendům a očekáváním.

Díky rozsáhlé síti distributorů po celé Evropě jsou produkty Nivel System známé a dostupné v mnoha hobbymarketech i specializovaných prodejnách měřicí techniky.

Zákazníci si mohou přístroje vyzkoušet a vybrat z široké nabídky vybavení podle svých potřeb a možností.

Poskytujeme podporu prostřednictvím našich regionálních dealerů a disponujeme jednou z nejmodernějších diagnostických platform pro stavební lasery - Octopus Prime 3D. Přístroje Nivel System jsou před prodejem kontrolovány a kalibrovány a během provozu jim zajišťujeme spolehlivý a rychlý servis.

DESIGNED IN
EUROPE



NIVEL

SYSTEM

CL5R
KŘÍŽOVÝ LASER

**ĎÁBELSKY
PŘESNÝ**



NIVEL

SYSTEM

CL5G
KŘÍŽOVÝ LASER

**NEUVĚŘITELNĚ
VIDITELNÝ**



NIVEL

SYSTEM

CL5B
KŘÍŽOVÝ LASER

**NADLIDSKY
PŘESNÝ**



NIVEL

SYSTEM

CL5V
KŘÍŽOVÝ LASER

**UCHVACUJÍCÍM
ZPŮSOBEM
JEDINEČNÝ**



PROČ?

ČERVENÁ

Ve stavebnictví se lasery používají pro přesné měření, nivelaci, vytyčování a další činnosti, kde je potřeba vysoká přesnost. Jednotlivé barvy paprsku ovlivňují viditelnost, přesnost a vhodnost použití v různých podmínkách.


ZELENÁ

MODRÁ

FIALOVÁ

Výběr správné barvy laserového paprsku je důležitý pro efektivní a dobře odvedenou práci, ať už se jedná o vnitřní, venkovní, nebo specializované použití.

Červená



- Červený paprsek patří mezi **nejrozšířenější a cenově nejdostupnější** varianty laserů. Díky osvědčené technologii spolehlivě zvládne všechny druhy stavebních prací.
- Nevýhodou je **horší viditelnost na denním světle a širší čára paprsku** oproti jiným barvám.

Zelená



- Zelený paprsek je **až 4x viditelnější než červený** – rozdíl poznáte okamžitě. Je proto ideální pro práce v **exteriérech, jasném venkovním prostředí** nebo **na větší vzdálenosti**.
- ✓ 4x vyšší viditelnost

Modrá



- Laserová dioda vytváří **velmi tenkou a ostrou linii**, která se netřepí a neoslňuje, což oceníte zejména při práci s **obklady, dlažbou či kamenem**. Technologie vychází z **Blu-Ray disků**, kde je přesnost paprsku klíčová.
- Pokud chcete **přesnost zeleného a zároveň extrémní ostrost**, modrá je ideální volba.
- ✓ Vysoká viditelnost
- ✓ Extrémní ostrost pro přesné práce

Fialová



- Na stavbě se už neztratíte – s fialovým laserem budete vždy **jedineční a snadno rozeznatelní**. Tento paprsek je vyráběn speciální technologií, která zaručuje **extrémní ostrost a stálou viditelnost** i na větší vzdálenosti.
- Fialový laser představuje **nejvyšší kategorii**, která kombinuje všechny výhody předchozích barev.
- ✓ Vysoká viditelnost
- ✓ Extrémní ostrost pro přesné práce
- ✓ Unikátní barva, která vás odliší

KŘÍŽOVÉ LASERY

CL1R/G/B

Laser pro klasickou nivelaci



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



Určené pro:

- horizontální práce

1 x 360° laserová rovina → 1 x Horizontální

→ Pracujte pohodlně s jednou
360° rovinou

→ Zařízení se automaticky vyrovná
magnetickým kompenzátorem

→ Jednoduché a intuitivní ovládání

→ Ovládejte s mobilní aplikací
NIVEL CL (Android, iOS)

	CL1R	CL1G	CL1B
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	1 horizontální (360°)		
Kompenzátor	magnetický		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	130 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,86 kg		

CL1R

Červený křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



EAN: 5908263351745

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetická kompenzace vibrací
- Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

4 890,-



CL1R
set SJJM1EX
EAN: 5908263352001

Cena bez DPH 5 880,-



CL1R
set SJJM1EX CLS5 LS24
EAN: 5908263352780

Cena bez DPH 8 350,-

CL1G

Zelený křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



EAN: 5908263351752

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetická kompenzace vibrací
- Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

6 140,-



CL1G
set SJJM1EX
EAN: 5908263352018

Cena bez DPH 7 130,-



CL1G
set SJJM1EX CLS5 LS24
EAN: 5908263352797

Cena bez DPH 9 600,-

CL1B

Modrý křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



EAN: 5908263351769

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetická kompenzace vibrací
- Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

7 360,-



CL1B
set SJJM1EX
EAN: 5908263352025

Cena bez DPH 8 350,-



CL1B
set SJJM1EX CLS5 LS24
EAN: 5908263352803

Cena bez DPH 10 840,-

KŘÍŽOVÉ LASERY

CL2R/G/B

Laser pro montážníky a stavební řemeslníky



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



Určené pro:

- montážní práce
- elektroinstalace
- instalatérství

2 x 360° laserové roviny → 1 x Vertikální, 1 x Horizontální

- Oproti modelu CL 1 dvě roviny vytváří pravoúhlý kříž
- Hodí se již na více druhů stavebních prací
- Zařízení se automaticky vyrovná magnetickým kompenzátorem
- S mobilní aplikací NIVEL CL (Android, iOS) lze přepínat jednotlivé roviny

	CL2R	CL2G	CL2B
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	1 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)		
Kompenzátor	magnetický		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	130 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,86 kg		



CL2R

Červený křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350427

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

6 140,-



CL2R set LP36

EAN: 5908263350915

Cena bez DPH 7 130,-



CL2R set SJJM1EX

EAN: 5908263350922

Cena bez DPH 7 130,-



CL2R set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352810

Cena bez DPH 8 600,-



CL2G

Zelený křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350434

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

7 360,-



CL2G set LP36

EAN: 5908263350953

Cena bez DPH 8 350,-



CL2G set SJJM1EX

EAN: 5908263350960

Cena bez DPH 8 350,-



CL2G set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352827

Cena bez DPH 9 850,-



CL2B

Modrý křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350441

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

8 600,-



CL2B set LP36

EAN: 5908263350991

Cena bez DPH 9 600,-



CL2B set SJJM1EX

EAN: 5908263351004

Cena bez DPH 9 600,-



CL2B set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352834

Cena bez DPH 11 080,-

KŘÍŽOVÉ LASERY

CL3R/G/B



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



Obkladačský křížový laser




Určeno pro:

- pokládku obkladů a dlažeb
- potěry
- dokončovací práce

3 x 360° laserové roviny → 2 x Vertikální, 1 x Horizontální
pro 3D vyrovnávání

- Pracujte se třemi rovinami, které lze jednotlivě přepínat
- Zařízení se automaticky vyrovná magnetickým kompenzátorem
- Výdrž baterie 20h
- S mobilní aplikací NIVEL CL (Android, iOS) lze přepínat jednotlivé roviny

	CL3R	CL3G	CL3B
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)		
Kompenzátor	magnetický		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	148 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,89 kg		



CL3R

Červený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350458

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

7 360,-



CL3R
set LP36

EAN: 5908263351035

Cena bez DPH 8 350,-



CL3R
set SJJM1EX

EAN: 5908263351042

Cena bez DPH 8 350,-



CL3R
set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352841

Cena bez DPH 9 850,-



CL3R
set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351066

Cena bez DPH 14 170,-



CL3G

Zelený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350465

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

8 600,-



CL3G
set LP36

EAN: 5908263351073

Cena bez DPH 9 600,-



CL3G
set SJJM1EX

EAN: 5908263351080

Cena bez DPH 9 600,-



CL3G
set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352858


Cena bez DPH 11 080,-



CL3G
set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351103

Cena bez DPH 15 420,-



CL3B

Modrý křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350472

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

9 860,-



CL3B
set LP36

EAN: 5908263351110

Cena bez DPH 10 850,-



CL3B
set SJJM1EX

EAN: 5908263351127

Cena bez DPH 10 850,-



CL3B
set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352865

Cena bez DPH 12 320,-



CL3B
set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351141

Cena bez DPH 16 670,-

CLx3R/G/B

Stavební křížový laser



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



Určeno pro:

- pokládku obkladů a dlažeb
- potěry
- dokončovací práce

3 x 360° laserové roviny → 2 x Vertikální, 1 x Horizontální
přesné nastavení směru vertikální roviny

- Oproti CL3 se liší integrovaným adaptérem pro nastavení přesného směru za pomoci aretačních šroubů
- Při otáčení na adaptéru nedochází k posunu osy vertikálních rovin
- Zařízení se automaticky vyrovná magnetickým kompenzátorem
- Výdrž baterie 20h
- S mobilní aplikací NIVEL CL (Android, iOS) lze přepínat jednotlivé roviny

	CLx3R	CLx3G	CLx3B
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)		
Kompenzátor	magnetický		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	150 x 110 x 163 mm		
Hmotnost	0,84 kg		



CLx3R

Červený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352988

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

7 360,-



**CLx3R
set LP36**

EAN:5908263353329

Cena bez DPH 8 350,-



**CLx3R
set SJJM1EX**

EAN: 5908263353336

Cena bez DPH 8 350,-



**CLx3R
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263353343

Cena bez DPH 9 850,-



**CLx3R
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263353350

Cena bez DPH 14 170,-



CLx3G

Zelený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352995

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

8 600,-



**CLx3G
set LP36**

EAN:5908263353367

Cena bez DPH 9 600,-



**CLx3G
set SJJM1EX**

EAN: 5908263353374

Cena bez DPH 9 600,-



**CLx3G
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263353381

Cena bez DPH 11 080,-



**CLx3G
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263353398

Cena bez DPH 15 420,-



CLx3B

Modrý křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353008

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

9 860,-



**CLx3B
set LP36**

EAN:5908263353404

Cena bez DPH 10 850,-



**CLx3B
set SJJM1EX**

EAN: 5908263353411

Cena bez DPH 10 850,-



**CLx3B
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263353428

Cena bez DPH 12 320,-



**CLx3B
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263353435

Cena bez DPH 16 670,-

KŘÍŽOVÉ LASERY

CLx3R/G/B/V MOTOR

Motorizovaný stavební laser



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



Určeno pro:

- sádkartonové konstrukce
- podhledy
- dokončovací interiérové práce
- stěny
- obkladačské práce

3 x 360° laserové roviny → 2 x Vertikální, 1 x Horizontální, funkce přesného nastavení paprsku – motorizované (nahoru/dolů/rotace)

- Motorizované centrování umožňuje rychlé a velmi přesné nastavení linií bez nutnosti manuální manipulace
- Pulzní režim umožňuje práci v exteriéru a na delší vzdálenosti s laserovým přijímačem
- Automatické samonivelování pomocí magnetického kompenzátoru s vysokou stabilitou
- Odolná konstrukce s pogumovanými prvky chrání zařízení proti nárazům a vibracím
- Dlouhá výdrž baterie až 20 hodin provozu
- S mobilní aplikací NIVEL CL (Android, iOS) lze přepínat jednotlivé roviny

MOTOR

	CLx3R	CLx3G	CLx3B	CLx3V
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý	fialový
Přesnost	±2,0 mm / 10 m			
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)			
Kompenzátor	magnetický			
Centrovací adaptér	motorizovaný (nahoru / dolů / rotace)			
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)			
Rozsah vyrovnání	±3,0°			
Stupeň odolnosti	IP54			
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Provozní teplota	-10 °C ~ +50 °C			
Závity	1/4", 5/8"			
Rozměry	160 × 85 × 174 mm			
Hmotnost	1,10 kg			



CLx3R MOTOR

Červený rovinový křížový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353756

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, dosah 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací, Bluetooth
- IP54, motorizovaný centrovací adaptér, akumulátor

9 900,-



CLx3R MOTOR set LP36

EAN: 5908263353794

Cena bez DPH 10 900,-



CLx3R MOTOR set SJJM1EX

EAN: 5908263353800

Cena bez DPH 10 900,-



CLx3R MOTOR set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263353817


Cena bez DPH 12 400,-



CLx3R MOTOR set SJJM1EX CLS310

EAN: 5908263353824

Cena bez DPH 15 200,-


NOVÉ**KŘÍŽOVÉ LASERY****CLx3G MOTOR**

Zelený rovinový křížový laser (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353763

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, dosah 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací, Bluetooth
- IP54, motorizovaný centrovací adaptér, akumulátor

10 990,-CLx3G MOTOR
set LP36
EAN: 5908263353831**Cena bez DPH 11 990,-**CLx3G MOTOR
set SJJM1EX
EAN: 5908263353848**Cena bez DPH 11 990,-**CLx3G MOTOR
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353855**Cena bez DPH 13 500,-**CLx3G MOTOR
set SJJM1EX CLS310
EAN: 5908263353862**Cena bez DPH 16 400,-****CLx3B MOTOR**

Modrý rovinový křížový laser (3 × 360°), Bluetooth

EAN:5908263353770

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, dosah 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací, Bluetooth
- IP54, motorizovaný centrovací adaptér, akumulátor


11 990,-CLx3B MOTOR
set LP36
EAN: 5908263353879**Cena bez DPH 13 300,-**CLx3B MOTOR
set SJJM1EX
EAN: 5908263353886**Cena bez DPH 13 300,-**CLx3B MOTOR
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353893**Cena bez DPH 14 800,-**CLx3B MOTOR
set SJJM1EX CLS310
EAN:5908263353909**Cena bez DPH 17 600,-****CLx3V MOTOR**

Fialový rovinový křížový laser (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353787

Cena bez DPH

- fialový laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, dosah 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací, Bluetooth
- IP54, motorizovaný centrovací adaptér, akumulátor

13 500,-CLx3V MOTOR
set LP36
EAN: 5908263353916**Cena bez DPH 14 500,-**CLx3V MOTOR
set SJJM1EX
EAN: 5908263353923**Cena bez DPH 14 500,-**CLx3V MOTOR
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353930**Cena bez DPH 15 900,-**CLx3V MOTOR
set SJJM1EX CLS310
EAN: 5908263353947**Cena bez DPH 18 900,-**

KŘÍŽOVÉ LASERY

CL4R/G/B

Montážní křížový laser



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



Určeno pro:

- sádkartonářské práce
- zavěšené podhledy
- zednické práce
- pokládku obkladů a dlažeb
- dokončovací práce

4 x 360° laserové roviny → 2 x Vertikální, 2 x Horizontální

- Tento model nabízí 4 laserové roviny, které lze jednotlivě zapínat
- Zařízení se automaticky vyrovná magnetickým kompenzátořem
- Výdrž baterie 20h
- S mobilní aplikací NIVEL CL (Android, iOS) lze přepínat jednotlivé roviny

	CL4R	CL4G	CL4B
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 2 horizontální (360°)		
Kompenzátoř	magnetický		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~ + 50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	148 x 90 x 151 mm		
Hmotnost	0,92 kg		



CL4R

Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350489

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

8 600,-



**CL4R
set LP36**
EAN:5908263351158

Cena bez DPH 9 600,-



**CL4R
set SJJM1EX**
EAN: 5908263351165

Cena bez DPH 9 600,-



**CL4R
set SJJM1EX CLS5**
EAN: 5908263352872

Cena bez DPH 11 080,-



**CL4R
set SJJM1EX RD800**
EAN: 5908263351189

Cena bez DPH 15 420,-



CL4G

Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350496

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

9 860,-



**CL4G
set LP36**
EAN:5908263351196

Cena bez DPH 10 850,-



**CL4G
set SJJM1EX**
EAN: 5908263351202

Cena bez DPH 10 850,-




**CL4G
set SJJM1EX CLS5**
EAN: 5908263350496

Cena bez DPH 12 320,-



**CL4G
set SJJM1EX RD800**
EAN: 5908263351226

Cena bez DPH 16 670,-



CL4B

Modrý křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350502

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

11 100,-



**CL4B
set LP36**
EAN: 5908263351233

Cena bez DPH 12 100,-



**CL4B
set SJJM1EX**
EAN: 5908263351240

Cena bez DPH 12 100,-



**CL4B
set SJJM1EX CLS5**
EAN: 5908263352896

Cena bez DPH 13 550,-



**CL4B
set SJJM1EX RD800**
EAN: 5908263351264

Cena bez DPH 17 900,-

KŘÍŽOVÉ LASERY

CL5R/G/B/V



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



Vysoce přesný laser se sklonem horizontální roviny

Určeno pro:

- dokončovací, montážní a instalační práce
- nivelace v interiéru i exteriéru
- práce se sklony: pokládka dlažby, instalatérství
- specializované práce vyžadující vysokou přesnost




4 x 360° laserové roviny, elektronický sklon roviny, elektronický kompenzátor

CL5R CL5G CL5B CL5V

- Nabíjejte přímo baterii jednoduše pomocí USB-C jako váš mobilní telefon
- Výdrž baterie 20h
- Baterie slouží i jako powerbanka
- Vodorovnou rovinu lze naklánět až do $\pm 4^\circ$ v osách X a Y
- Kompatibilní baterie s rotačními lasery řady NL300/320/620/640
- Dálkové ovládání sklonu roviny přes mobilní telefon (iOS, Android)
- Elektronický kompenzátor odolný vibracím

	CL5R	CL5G	CL5B	CL5V
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý	fialový
Přesnost	$\pm 1,5$ mm /10 m			
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 2 horizontální (360°)			
Kompenzátor	elektronický			
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)			
Sklony	$\pm 4\%$ (X, Y)			
Rozsah vyrovnání	$\pm 4^\circ$			
Stupeň odolnosti	IP54			
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Provozní teplota	$-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$			
Závity	1/4", 5/8"			
Rozměry	165 x 100 x 158 mm			
Hmotnost	1,08 kg			



CL5R

Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352445

Cena bez DPH

- ± 1.5 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony ($\pm 4\%$ - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

14 170,-



CL5R set LP36

EAN: 5908263352544

Cena bez DPH 15 160,-



CL5R set SJJM1EX

EAN: 5908263352551

Cena bez DPH 15 160,-



CL5R set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352568

Cena bez DPH 16 640,-



CL5R set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263352575

Cena bez DPH 20 980,-



CL5R set SJJM1EX CLS5 LS24

EAN: 5908263352582


Cena bez DPH 17 650,-



CL5R set SJJM1EX RD800 LS24

EAN: 5908263352599

Cena bez DPH 21 970,-



CL5G

Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352452

Cena bez DPH

- ±1.5 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony(± 4% - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

15 420,-



**CL45G
set LP36**

EAN:5908263352605

Cena bez DPH 16 410,-



**CL5G
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352612

Cena bez DPH 16 410,-



**CL5G
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352629

Cena bez DPH 17 890,-



**CL5G
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352636

Cena bez DPH 22 230,-



**CL5G
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352643


Cena bez DPH 18 880,-



**CL5G
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263352650

Cena bez DPH 23 220,-



CL5B

Modrý křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352469

Cena bez DPH

- ±1.5 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony(± 4% - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

16 640,-



**CL5B
set LP36**

EAN:5908263352667

Cena bez DPH 17 630,-



**CL5B
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352674

Cena bez DPH 17 630,-



**CL5B
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352681

Cena bez DPH 19 110,-



**CL5B
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352698

Cena bez DPH 23 450,-



**CL5B
set SJJM1EX CLS45 LS24**

EAN: 5908263352704


Cena bez DPH 20 100,-



**CL5B
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263352711

Cena bez DPH 24 440,-



CL5V

Fialový křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352476

Cena bez DPH

- ±1.5 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony(± 4% - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

17 890,-



**CL5V
set LP36**

EAN: 5908263352728

Cena bez DPH 18 880,-



**CL5V
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352735

Cena bez DPH 18 880,-



**CL5V
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352742

Cena bez DPH 20 360,-



**CL5V
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352759

Cena bez DPH 24 700,-



**CL5V
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352766

Cena bez DPH 21 350,-



**CL5V
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN:5908263352773

Cena bez DPH 25 690,-

NL300R/320R/340R DIGITAL

Laser pro klasickou nivelaci

Určeno pro:

- horizontální práce
- stavební práce



Univerzální rotační laser - oblíbené řešení pro široké spektrum stavebních prací

- Práce s horizontální rovinou bez sklonu (NL300R), manuálním zadáním sklonu ve 2 osách (NL320R) anebo digitálním zadáním sklonu (NL340R)
- Intuitivní a jednoduchá obsluha pomocí šipek (NL320R, NL340R)
- Nabíjejte přímo baterii jednoduše pomocí USB-C jako váš mobilní telefon
- Kompatibilní baterie s přístroji NL300/320/340/620/640
- Baterie slouží i jako powerbanka
- Zobrazení výškového rozdílu v milimetrech s přijímačem RD300R Digital

	NL300R	NL320R	NL340R
Laserový paprsek		červený	
Přesnost		±1,0 mm /10 m	
Zobrazení paprsku (rovina)		1 horizontální (360°)	
Kompenzátor		elektronický	
Provozní dosah (průměr)		500 m	
Rozsah vyrovnání		±3,0°	
Sklony	ne	±10 % (manuálně, ve dvou osách)	±10 % (digitálně, ve dvou osách)
Rychlost otáčení hlavy		600 ot./min	
Zdroj napětí		Li-ion 3,7 V (8000 mAh)	
Stupeň odolnosti		IP54	
Provozní teplota		-20°C~+50°C	
Rozměry		206 x 206 x 211 mm	
Hmotnost		3 kg	

NL300R DIGITAL

Rotační laser - digitální zobrazení výškových rozdílů

EAN:5908263353107

Cena bez DPH

- Červený laserový paprsek
- Přesnost: ± 1 mm/10 m, dosah až 500 m
- Rovina: horizontální
- DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP54

15 080,-

NL300R set SJJ1 LS24

EAN:5908263353442

Cena bez DPH 16 930,-

NL300R set SJJ32 LS24

EAN:5908263353459

Cena bez DPH 20 020,-

NL320R DIGITAL

Rotační laser - digitální zobrazení výškových rozdílů

EAN: 5908263353114

Cena bez DPH

- Červený laserový paprsek
- Přesnost: ± 1 mm/10 m, dosah až 500 m
- Rovina: horizontální
- Manuální sklony: ± 10 % (ve dvou osách)
- DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP54

17 680,-

NL320R set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353466

Cena bez DPH 19 530,-

NL320R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353473

Cena bez DPH 22 620,-

NL340R DIGITAL

Rotační laser - digitální zobrazení výškových rozdílů

EAN: 5908263353589

Cena bez DPH

- Červený laserový paprsek
- Přesnost: ± 1 mm / 10 m, dosah až 500 m
- Rovina: horizontální
- Digitální sklony: ± 10 % (ve dvou osách)
- DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP54

25 220,-

NL340R set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353596

Cena bez DPH 27 066,-

NL340R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353602

Cena bez DPH 30 160,-

NL620R/G DIGITAL, NL640R/G DIGITAL

Laser pro všeobecné stavební práce

Určeno pro:

- horizontální i vertikální práce
- stavební práce



Univerzální a víceúčelové nivelační přístroje - všestranné řešení pro stavební a konstrukční práce

NL620R NL620G NL640R NL640G

- Manuální zadávání sklonu ve 2 osách (NL620R)
- Manuální i digitální zadávání sklonu ve 2 osách (NL640R)
- Zvýšený pracovní dosah až 600 m
- Nabíjení baterie přes USB-C - stejně jednoduše jako váš mobilní telefon
- Baterie může sloužit i jako powerbanka
- Kompatibilní baterie s přístroji NL300/320/340/620/640
- Zobrazení výškového rozdílu v milimetrech s přijímačem RD600 Digital

Laserový paprsek	červený	zelený	červený	zelený
Přesnost	±0,72 mm / 10 m			
Zobrazení paprsku (rovina)	1 vertikální (360°), 1 horizontální(360°)			
Kompenzátor	elektronický			
Provozní dosah (průměr)	600 m			
Sklony	±10 % (osa X, Y), manuálně		±10 % (osa X, Y), digitálně	
Rychlost otáčení hlavy	variabilní, max. 800 ot./min			
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Stupeň odolnosti	IP65			
Provozní teplota	-10°C~+50°C			
Rozměry	274 x 173 x 232 mm			
Hmotnost	2,85 kg			



NL620R DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí sklonů

EAN: 5908263353275

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- přesnost: ±0,72 mm/10 m, dosah až 600 m
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- manuální sklon: ±10 % (ve dvou osách)
- dálkové ovládání, DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP65

21 580,-



NL620R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353480

Cena bez DPH 23 430,-



NL620R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353497

Cena bez DPH 26 520,-



NL620G DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí sklonů

EAN: 5908263353282

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- přesnost: $\pm 0,72$ mm/10 m, dosah až 600 m
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- manuální sklon: ± 10 % (ve dvou osách)
- dálkové ovládání, DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP65

23 920,-



NL620G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353503

Cena bez DPH 25 770,-



NL620G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353510

Cena bez DPH 28 860,-



NL640R DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí sklonů

EAN: 5908263353299

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- přesnost: $\pm 0,72$ mm/10 m, dosah až 600 m
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- digitální sklon: ± 10 % (ve dvou osách)
- dálkové ovládání, DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP65

30 160,-



NL640R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353527

Cena bez DPH 32 010,-



NL640R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353534

Cena bez DPH 35 100,-



NL640G DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí sklonů

EAN: 5908263353305

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- přesnost: $\pm 0,72$ mm/10 m, dosah až 600 m
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- digitální sklon: ± 10 % (ve dvou osách)
- dálkové ovládání, DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP65

32 760,-



NL640G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353541

Cena bez DPH 34 610,-



NL640G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353558

Cena bez DPH 37 700,-

NL720R/G DIGITAL, NL740R/G DIGITAL

Rotační laser na velké vzdálenosti s automatickým vyrovnáním roviny na přijímač



Určeno pro:

- konstrukční práce
- výstavbu silnic
- pokládání dlažby
- potrubářské práce

Víceúčelový rotační laser s vysokou přesností, velkým dosahem a manuálním/digitálním sklonem

- Manuální zadávání sklonu ve 2 osách (NL720R/G)
- Digitální zadávání sklonu ve 2 osách (NL740R/G)
- Funkce automatického naklonění roviny přesně na váš přijímač
- Zvětšený pracovní rádius až 700 m
- Výdrž baterie až 40 hodin
- Zobrazení výškového rozdílu v milimetrech s přijímačem RD500R Digital

NL720R NL720G NL740R NL740G

Laserový paprsek	červený	zelený	červený	zelený
Přesnost	±0,72 mm / 10 m			
Zobrazení paprsku (rovina)	1 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)			
Kompensátor	elektronický			
Provozní dosah (průměr)	700 m			
Sklony	±10 % (osa X, Y), manuálně		±10 % (osa X, Y), digitálně	
Rychlost otáčení hlavy	variabilní, max. 800 ot./min			
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)			
Stupeň odolnosti	IP65			
Provozní teplota	-20°C~+50°C			
Rozměry	274 x 173 x 232 mm			
Hmotnost	2,83 kg		2,85 kg	



NL720R DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí automatického zarovnání

EAN: 5908263350519

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±0,72mm/10m, 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- manuální sklon: ±10% (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

28 420,-

NL720R DIGITAL

set SJJ1LS24

EAN: 5908263351356

Cena bez DPH 31 320,-

NL720R DIGITAL

set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351363

Cena bez DPH 33 900,-



NL720G DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí automatického zarovnání

EAN: 5908263350526

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- manuální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

32 760,-



NL720G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351394

Cena bez DPH 34 650,-



NL720G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351400

Cena bez DPH 38 250,-



NL740R DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí automatického zarovnání

EAN: 5908263350533

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- digitální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

37 100,-



NL740R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351417

Cena bez DPH 38 950,-



NL740R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351424

Cena bez DPH 42 560,-



NL740G DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí automatického zarovnání

EAN: 5908263350540

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- digitální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

41 420,-



NL740G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351455

Cena bez DPH 43 310,-



NL740G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351462

Cena bez DPH 46 904,-

PL200R

Potrubní laser s automatickým zacílením na přijímač



Určeno pro:

- stavební práce
- kanalizační práce

Spolehlivý potrubní laser pro přesné vytyčení a nivelaci potrubí

PL200R

Laserový paprsek	červený
Výkon / třída laseru	5 mW / Třída 3R
Přesnost	±2,4 mm/ 50 m (10")
Pracovní dosah	200 m
Kompenzátor	elektronický
Automatické zarovnání	ano
Rozsah sklonů	-10% ~+30%
Napájení	Li-ion
Doba provozu	50 h
Třída ochrany	IPX7 (plněno dusíkem)
Provozní teplota	-20°C~+50°C
Rozměry	320 x 137 mm (průměr)
Hmotnost	4 kg

- Potrubní laser švédské výroby
- Manuální i digitální zadání sklonu
- Široké pracovní využití
- Set zahrnuje dálkové ovládání
- Automatické vyhledávání cíle



PL200R

Víceúčelový potrubní laser s automatickým vyrovnáváním


EAN:5908263352377

Cena bez DPH

- Červený laserový paprsek
- $\pm 2,4$ mm/50m (10"), 200m
- rozsah sklonu -10% ~+30%
- Aku Li-ion (50 h), IPX7
- automatické vyhledávání cíle

69 000,-

Příslušenství pro potrubní laser



Nohy

Cena bez DPH

- LE-150: 150mm - náhradní nohy (4 ks)
- LE-200: 200mm - náhradní nohy (4 ks)
- LE-250: 250mm - náhradní nohy (4 ks)
- LE-300: 300mm - náhradní nohy (4 ks)

1530,-
1720,-
1850,-
1980,-



Stojany

Cena bez DPH

- TB-PL200: stojan k terči

3 640,-



Terče

Cena bez DPH

- TR-PL200: laserové terče

650,-



Ostatní příslušenství

Cena bez DPH

- AD-PL200: adaptér - nastavení potrubního laseru na stativ
- CH-PL200: nabíječka
- RC-PL200: dálkový ovladač

5 330,-
4 390,-
11 960,-

MC-1D MAGNETY, MC-1D LIGHT

Určeno pro:

- bagry
- buldozery
- rypadla



Nivelační systém umožňuje hlídání výšky pracovního nástroje přímo z kabiny obsluhy

- Velmi jednoduchá obsluha senzorů
- Efektivní řešení minimalizující chyby
- Komfortní sledování výškového rozdílu přímo z kabiny stroje

	MC-1D LIGHT	MC-1D MAGNETY
Provozní režimy		přesný (± 10 mm), hrubý (± 20 mm)
Plocha pro příjem signálu		250 mm, 360°
Typ přijímaného paprsku		laser (červený)
Systém upevnění		magnetické držáky
Displej v kabině		ne ano
Zdroj napájení		7,2V Ni-MH (2500mAh)
Výdrž baterie		40 hodin
Doba nabíjení		15 hodin
Provozní teploty		-20°C~+50°C
Stupeň odolnosti		IP 54
Rozměry		280 x 280 x 130 mm
Hmotnost		5,5 kg



MC-1D LIGHT - systém pro rypadla

EAN: 5908263352506

Cena bez DPH

- dosah příjmu: 250 mm/360°
- kompatibilní s červ. a infračervenými laser. paprsky
- upevňovací systém - magnety
- ovládání z kabiny obsluhy

20 410,-



System MC-1D s magnety Laserový systém pro řízení práce bagru

EAN: 5908263350175

Cena bez DPH

- dosah příjmu: 250 mm/360°
- kompatibilní s červenými laserovými paprsky
- upevňovací systém - magnety
- ovládání z kabiny obsluhy

22 880,-



MC-1D Magnety NL620 DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353565

Cena bez DPH 45 110,-



MC-1D Magnety NL640 DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353572

Cena bez DPH 53 690,-



MC-1D Magnety NL720R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351370

Cena bez DPH 51 350,-



MC-1D Magnety NL740R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351431

Cena bez DPH 59 930,-



HDM-Little Friend

Malý laserový dálkoměr v pevném hliníkovém těle s velkým displejem

EAN: 5908263352483

Cena bez DPH

- ± 2 mm, 60m
- plocha, objem, funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- nabíjení pomocí USB-C

1 870,-



HDM-5G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

EAN: 5907440786950

Cena bez DPH

- ± 2 mm, 50m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- stupeň odolnosti IP54

3 120,-



HDM-7G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

EAN: 5907440786967

Cena bez DPH

- ± 2 mm, 70m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- stupeň odolnosti IP54

3 380,-



HDM-9G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

EAN: 5907440786974

Cena bez DPH

- ± 2 mm, 90m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- stupeň odolnosti IP54

3 640,-



HDM-50G

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH se zeleným paprskem

EAN: 5907440786981

Cena bez DPH

- ± 2 mm, 50m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr $\pm 90^\circ$
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

3 640,-



HDM-70G

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH se zeleným paprskem

EAN: 5907440786998

Cena bez DPH

- ± 2 mm, 70m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr $\pm 90^\circ$
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

3 900,-



HDM-90G

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH se zeleným paprskem

EAN: 5908263350007

Cena bez DPH

- ± 2 mm, 90m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr $\pm 90^\circ$
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

4 160,-



HDM-120BC

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH s kamerou (červený paprsek)

EAN: 5908263350014

Cena bez DPH

- ± 2 mm, 120m
- kamera
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr $\pm 90^\circ$
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

6 240,-



nivelační lať TS-50
stativ SJJ1

N24x

Optický nivelační přístroj

EAN: 5907440786004	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> • 24x, 2,0 mm/1km • IPX6 	5 250,-

N24x set SJJ1 TS50	Cena bez DPH
EAN: 5908263350854	7 100,-



nivelační lať TS-50
stativ SJJ1

N32x

Optický nivelační přístroj

EAN: 5907440786028	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> • 32x, 1,5 mm/1km • IPX6 	5 500,-

N32x set SJJ1 TS50	Cena bez DPH
EAN: 5908263350861	7 390,-



nivelační lať TS-5
stativ SJJ1

EL-32

Optický digitální nivelační přístroj

EAN: 5907440786929	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> • 32x, 1,0 mm/km • IP55 • rozsah měření 2-100 m • paměť: 1000 záznamů 	15 420,-

EL32 set SJJ1 TS5	Cena bez DPH
EAN: 5908263350878	17 260,-



stativ SJJ1

DT-5

Digitální teodolit

EAN: 5907440786066	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> • 30x, 5" • LCD displej, laserová olovnice • IPX6 	22 850,-

DT5 set SJJ1	Cena bez DPH
EAN: 5908263350885	23 850,-



stativ SJJ1

DT-2

Digitální teodolit

EAN: 5907440786042	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> • 30x, 2" • LCD displej, laserová olovnice • IPX6 	24 000,-

DT2 set SJJ1	Cena bez DPH
EAN: 5908263350908	25 000,-



stativ SJJ1

DT-2L

Digitální teodolit

EAN: 5907440786059	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> • 30x, 2", laserový paprsek • LCD displej, laserová olovnice • IPX6 	25 300,-

DT2L set SJJ1	Cena bez DPH
EAN: 5908263350908	26 300,-

DIGITÁLNÍ VODOVÁHY A OCELOVÁ PÁSMA



DL60

Digitální vodováha

EAN: 5907440786073

Cena bez DPH

- digitální snímání polohy
- $\pm 0,1^\circ$, 600mm
- LCD displej

2 090,-

DL60L

Digitální vodováha

EAN: 5907440786080

Cena bez DPH

- digitální snímání polohy
- laserový paprsek
- $\pm 0,1^\circ$, 600 mm
- LCD displej

2 190,-



ST-10

Ocelové pásma

EAN: 5907440786530

Cena bez DPH

- délka - 10 m, milimetrová stupnice

230,-



ST-20

Ocelové pásma

EAN: 5907440786547

Cena bez DPH

- délka - 20 m, milimetrová stupnice

290,-



ST-30A

Ocelové pásma

EAN: 5907440786554

Cena bez DPH

- délka - 30 m s odsazením 10 cm
- milimetrová stupnice

490,-



ST-30B

Ocelové pásma

EAN: 5907440786561

Cena bez DPH

- délka - 30 m
- milimetrová stupnice

490,-



ST-50A

Ocelové pásma

EAN: 5907440786578

Cena bez DPH

- délka - 50 m
- s odsazením 10 cm
- milimetrová stupnice

630,-



ST-50B

Ocelové pásma

EAN: 5907440786585

Cena bez DPH

- délka - 50 m
- milimetrová stupnice

630,-



M10 Měřicí kolečko

EAN: 5907440786509	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> malé měřicí kolečko skládací tyč, přepravní vak praktická brzda na rukojeti 	2 470,-



M100 Měřicí kolečko

EAN: 5907440786516	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> skládací tyč, přepravní vak praktická brzda na rukojeti 	2 470,-



M100 DIGITAL Měřicí kolečko

EAN: 5907440786523	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> digitální měřicí kolečko LCD displej skládací tyč, přepravní vak 	3 720,-

NIVELAČNÍ LATĚ PRO OPTIKU A LASERY



TS-50, TS-70, TS-5 Nivelační latě pro optické přístroje

TS-50, EAN: 5907440786684	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> hliníková teleskop. lať (5 m) s libelou a pouzdrém 	1 300,-

TS-70, EAN: 5907440786691	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> hliníková teleskop. lať (7 m) s libelou a pouzdrém 	1 790,-

TS-5, EAN: 5907440786936	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> hliníková teleskop. lať (5 m) s libelou a pouzdrém, pro optic. digi. nivel. přístroj EL-32 	1 790,-



LS-24, LS-35 Nivelační latě pro lasery

LS-24, EAN: 5907440786660	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> hliníková teleskopická lať (2,4 m) s libelou a přepravním pouzdrém 	1 300,-

LS-35, EAN: 5907440786677	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> hliníková teleskopická lať (3,5 m) s libelou a přepravním pouzdrém 	1 790,-

STATIVY A ROZPĚRNÉ TYČE



SJJ-M1 EX

Stativ

EAN: 5907440786608	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none">lehký hliníkový stativ pro křížové laseryvytažitelný do výšky 1,8 mse závitem 1/4"	1 790,-



SJJ1, SJJ1D

Stativ

EAN: 5907440786615, 5907440786622	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none">hliníkový stativ (s klipsy)typ hlavy: plochá (SJJ1), kulová (SJJ1D)se závitem 5/8"	1 790,-



SJJ4

Stativ

EAN: 5907440786639	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none">hliníkový stativ (s klipsy a šrouby)plochá hlavase závitem 5/8"	3 040,-



SJJ32

Stativ

EAN: 5907440786646	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none">hliníkový stativ (s klipsy)s výsuvným ramenem (3,20 m), pro sety MCse závitem 5/8"	5 500,-



LP-36, LP-36 EX

Rozpěrné tyče pro křížové lasery

LP-36, EAN: 5908263350588	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none">hliníková rozpěrná tyč, max. výška 3,6 ms držákem pro křížové lasery se závitem 1/4"	1 790,-

LP-36 EX, EAN: 5908263350595	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none">hliníková rozpěrná tyč s trojnožkoumax. výška 3,6 ms držákem pro křížové lasery se závitem 1/4"	2 420,-

LASEROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘIJÍMAČE



CLS-1, EAN: 5907440786905; CLS-1G, EAN: 5907440786912 **Cena bez DPH**

- přijímač pro křížové lasery s červeným (CLS-1) a zeleným (CLS-1G) paprskem
- kompatibilní s lasery 5 kHz
- s držákem

1 790,-



CLS-5, EAN: 5908263352490 **Cena bez DPH**

- přijímač pro křížové lasery s červeným, zeleným, modrým nebo fialovým paprskem (CL 1/2/3/4/5) - 10kHz
- s držákem

1 790,-

NOVÉ



CLS-300 DIGITAL, EAN: 5908263353701 **Cena bez DPH**

- přijímač pro křížové lasery s červeným, zeleným, modrým nebo fialovým paprskem (CL1/2/3/4/5)
- digitální zobrazení výškového rozdílu
- kompatibilní s lasery 10 kHz
- včetně držáku

4 290,-

NOVÉ



CLS-310 DIGITAL, EAN: 5908263353732 **Cena bez DPH**

- přijímač pro křížové lasery s červeným, zeleným, modrým nebo fialovým paprskem (CL1/2/3/4/5)
- digitální zobrazení výškového rozdílu
- funkce automatického vyrovnání (CLx3 MOTOR)
- kompatibilní s lasery 10 kHz
- včetně držáku

4 940,-



RD300R DIGITAL, EAN: 5908263353312 **Cena bez DPH**

- přijímač pro rotační lasery NL300/320 s červeným paprskem
- digitální indikace výškového rozdílu
- s držákem

5 590,-



RD500R DIGITAL, EAN: 5908263350557
RD500G DIGITAL, EAN: 5908263351707 **Cena bez DPH**

- rádiový přijímač pro rotační lasery
- automatické zaměření paprsku (s červeným RD500R a zeleným RD500G paprskem)
- digitální indikace výškového rozdílu
- s držákem

9 850,-



RD600 DIGITAL, EAN: 5907440786769 **Cena bez DPH**

- přijímač pro rotační lasery s červeným nebo zeleným paprskem
- digitální indikace výškového rozdílu
- s držákem

9 230,-



RD800 DIGITAL, EAN: 5908263350403 **Cena bez DPH**

- přijímač pro křížové a rotační lasery s červeným, zeleným nebo modrým paprskem
- digitální indikace výškového rozdílu
- s držákem

6 760,-

LASEROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, BATERIE A NABÍJEČKY

CH-1/-3/-5/-6/-USB

Nabíječky a baterie



Nabíječka	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> pro rotační lasery: CH-1 (NL200/300/400/600) a křížové lasery: CH-3 (CL2D/3D/4D) CH-5 (teodolity řady DT) CH-6 (řada NL500/700) CH-MC1 (MC-1D přijímač) CH-CL USB (křížové lasery řady CL 1/2/3/4) CH-CL USB-C (křížové lasery CLS) CHS-3 - (křížové lasery CL2D/3D/4D) 	930,-
Baterie	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> Aku CL 2600 – pro křížové lasery CL2D/3D/4D Aku CL 4000 – pro křížové lasery CL2/3/4 Aku CL 8000 – pro křížové lasery CLx3, CL5 a rotační lasery NL300/320 Aku NL 4000 – pro rotační lasery NL500 Aku NL 5000 – pro rotační lasery NL700 Aku NL 8000 – pro rotační lasery NL600 Aku DT – pro teodolity DT-2/5 	<p>1170,-</p> <p>1170,-</p> <p>1820,-</p> <p>1170,-</p> <p>1170,-</p> <p>1820,-</p> <p>1170,-</p>
Laserový zvedák	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> LF-1 - laserový zvedák pro křížové lasery 	930,-

DRŽÁKY A ADAPTÉRY

Držáky - pro laserové přijímače

Držáky - pro laserové přijímače Nivel System

	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> NL-BR - držák pro laserové přijímače RD100, RD200 	670,-
<ul style="list-style-type: none"> NL-BR 500 - držák pro laserové přijímače RD500 DIGITAL 	1170,-
<ul style="list-style-type: none"> NL-BR 600 - držák pro laserové přijímače RD700 DIGITAL 	1170,-

GA-XZPT

Cena bez DPH

<ul style="list-style-type: none"> adaptér se závitem 5/8", který umožňuje umístit rotační laser na stativ a naklonit jej v rozsahu od 0° do 90° 	2 780,-
---	---------

CL-BR, CL-BR2

Cena bez DPH

<ul style="list-style-type: none"> adaptér/držák - pro křížové lasery se závitem 1/4" 	1 530,-
--	---------

YR

Cena bez DPH

<ul style="list-style-type: none"> držák - pro rotační lasery se závitem 5/8" 	1 530,-
--	---------

YR-CL

NOVÉ

Cena bez DPH

<ul style="list-style-type: none"> držák - pro křížové lasery se závitem 5/8" 	1 530,-
--	---------

OSTATNÍ



Brýle	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> GL-R - brýle pro červený laserový paprsek GL-G - brýle pro zelený laserový paprsek 	420,-

Terče

Cena bez DPH

<ul style="list-style-type: none"> TR-R - laserový terč pro červený paprsek TR-G - laserový terč pro zelený paprsek TR-W - univerzální terč pro všechny barvy paprsku FTR - univerzální odrazový terč 	<p>230,-</p> <p>230,-</p> <p>230,-</p> <p>130,-</p>
---	---

MARK MASTER

Vysoce viditelný značkovací sprej




Vysoce kvalitní fluorescenční barva ve spreji, ideální pro značení na staveništích a při geodetických a měřičských pracích

- **Víceúčelové aplikace** - stavebnictví, krajinářská architektura, geodézie, silniční infrastruktura, lesnictví, průmysl.
- **Široká škála barev** - k dispozici v 6 barvách: červené, oranžové, růžové, žluté, zelené a modré.
- **Inovativní systém uzavírání plechovek** - zvýšená bezpečnost při práci, snadné použití, odolné a spolehlivé.

Kapacita	500ml
Barva	červená, oranžová, zelená, růžová, žlutá, modrá
Výdrž	až 3 měsíce
Teplotní rozsah	-20°C~+50°C
Úložisko	-15°C~+25 °C
Balení	12 kusů po 500 ml



Mark Master	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> • trvanlivost značení až 3 měsíce • ergonomická hlava • rychlé schnutí • vysoká luminiscence 	100,-

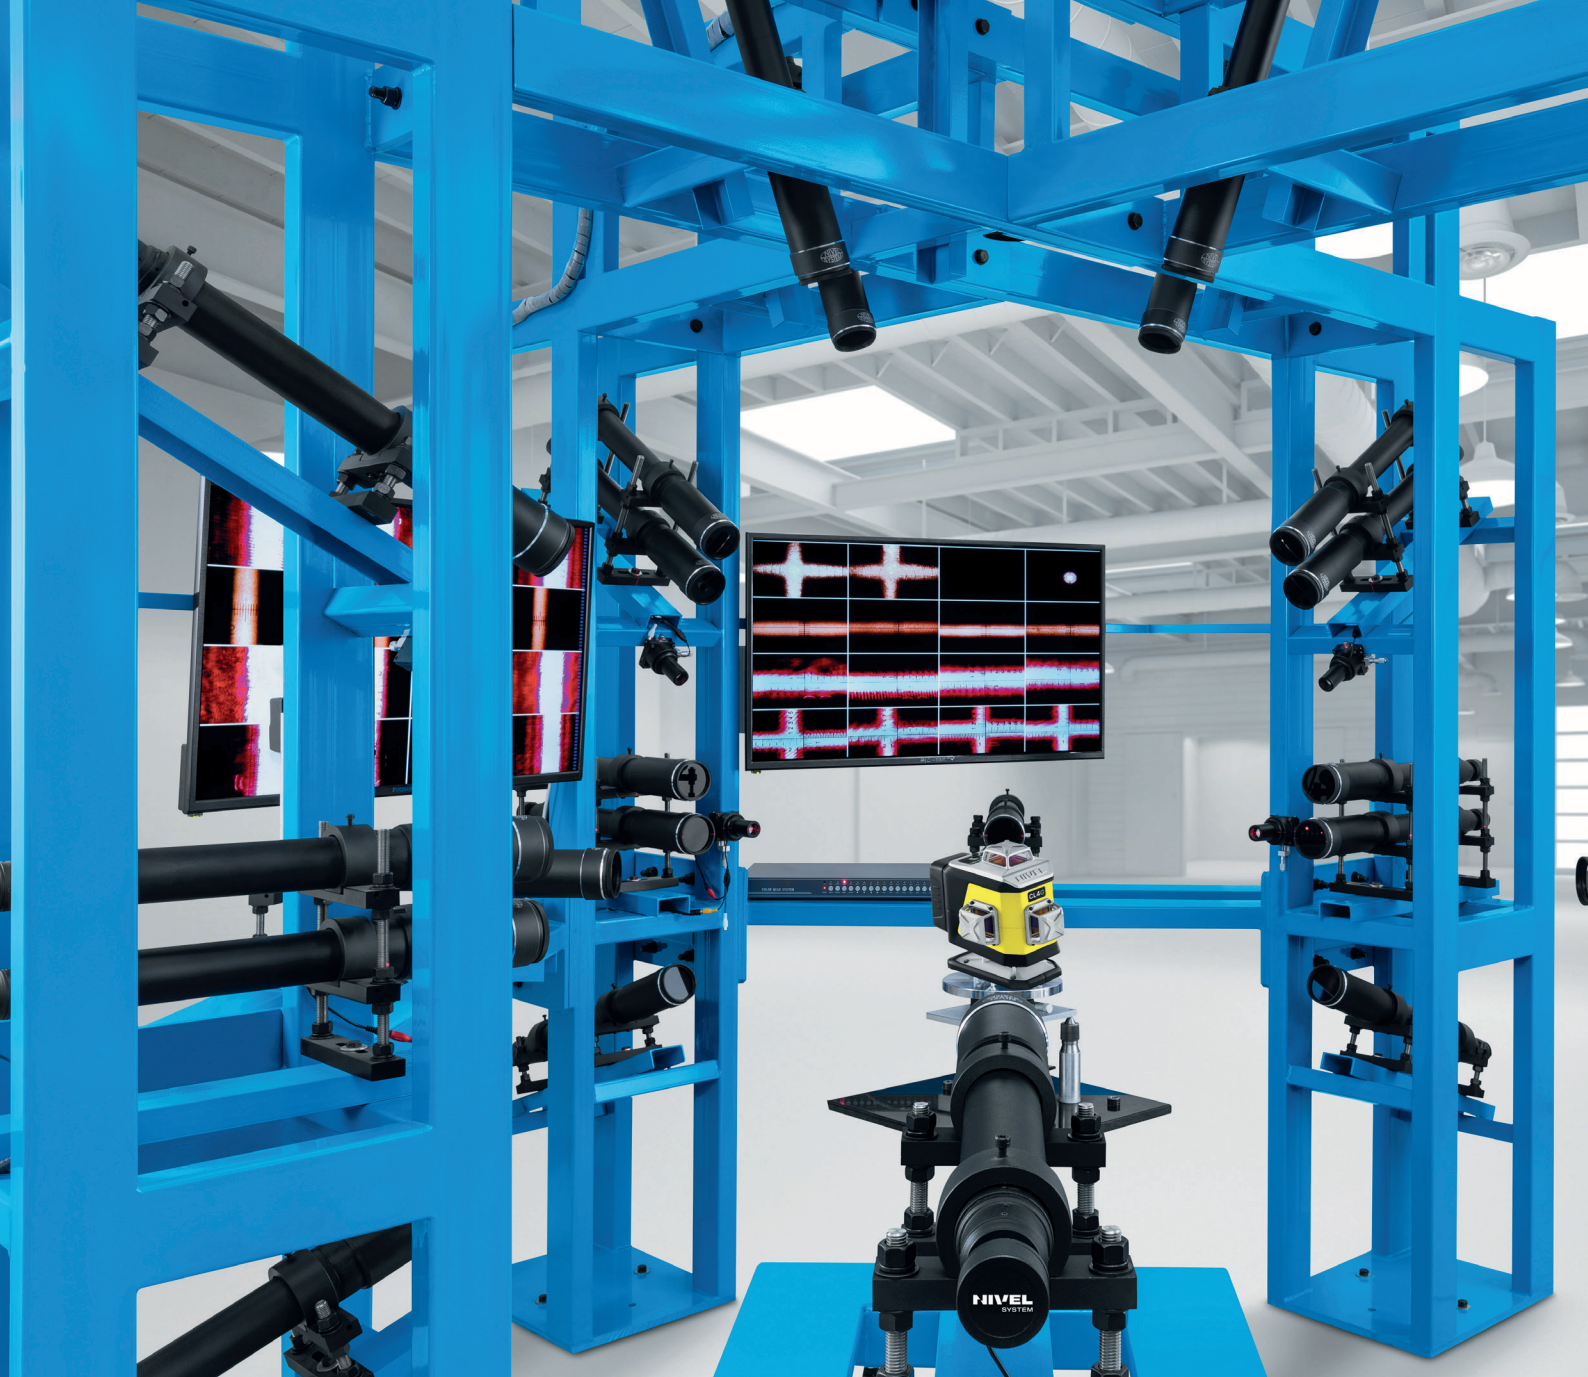

Pokročilý 3D kolimátor Octopus Prime

Dbáme na nejvyšší kvalitu servisního vybavení, neustále rozvíjíme své znalosti, rozšiřujeme skladovací prostory a především investujeme do diagnostických zařízení.

V současné době disponujeme nejspecializovanějším vybavením, které splňuje vysoké standardy, jež mají největší výrobci měřicí techniky na světě.

Sada 38 kamer kolimátoru Octopus Prime zaručuje přesnou kontrolu a kalibraci přístrojů.

Díky tomu máme 100% jistotu, že měřicí zařízení pracuje správně a jeho přesnost se v praxi projeví ve výsledcích prováděných prací.

Autorizovaný servis

V našem servisním středisku vybavujeme moderními nástroji a dílenským vybavením, abychom mohli poskytovat komplexní a profesionální servis na globální úrovni.



Záruční servis

Poskytujeme záruční i pozáruční opravy měřicích přístrojů a průběžně rozšiřujeme a modernizujeme naše technické vybavení.



Jednodenní servis

Pro vaše pohodlí a úsporu času nabízíme jednodenní servis. Díky našim možnostem jsme schopni provést veškeré potřebné servisní a údržbové úkony během jednoho pracovního dne.



Kalibrace zdarma

Ke každému zakoupenému produktu poskytujeme kalibraci zdarma po dobu prvních 3 měsíců od nákupu.

Záruční a pozáruční opravy:

3GON Positioning s.r.o.

Výtvarnická 835

156 00 Praha – Zbraslav

Základní diagnostika (servis)	Optický nivelační přístroj	1500/3000,- Kč	Čištění, kontrola technologie a servis hodnot na kolimátoru.
	Rotační laser	2000/3500,- Kč	
	Křížový laser	2000/3500,- Kč	
	Teodolit	2500/4500,- Kč	
	Totální stanice	3000/5000,- Kč	
Servis + akreditovaná kalibrace	Optický nivelační přístroj	2500/4500,- Kč	Čištění, kontrola technologie a servis hodnot na kolimátoru + kalibrace na akreditovaném pracovišti (VÚGTK CZ / TPI PL).
	Rotační laser	3500/5000,- Kč	
	Křížový laser	5000/8000,- Kč	
	Teodolit	5000/8000,- Kč	
	Totální stanice	8500/12000,- Kč	

Orientační cena, která může být po zjištění základní diagnostiky odlišná i vzhledem k možným opravám a dopravě součástek. Cena neobsahuje dopravné. Cena je vztažena vždy ke kontrole právě jednoho konkrétního přístroje. V případě kontroly více zařízení je pak možná individuální cena. Cena je bez DPH 21% a nemusí být konečná. V případě odmítnutí servisu je cena diagnostiky 500 Kč bez DPH.



Celodenní práce bez stresu - výdrž až 12 hodin!

Stabilní RTK FIX (měření na cm)

- funguje i v horších podmínkách (stromy, objekty)

Měření s nakloněnou výtyčkou

- bez bubliny a více jak 90° náklonu

Vše plně česky!

- manuály, audio, protokoly

Oficiálně schválená transformace S-JTSK a Bpv

- nutnost pro měření s GNSS v ČR

Pouhých 0,8kg

- jedná se o váhu včetně baterie

Odolné zařízení

obsahuje IP67- vodě a prachu odolné

Bez dalších poplatků!

- jednou koupíte a za žádné aktualizace neplatíte!

Vše plně ZDARMA..

Dvojí měření, výškové odsazení, DWG/DXF!

GNSS technologie se sklonem

NIVEL SYSTEM POINT 3

99 000 Kč (bez DPH 21 %)




Naše značka, Vaše požadavky na software a hardware!



NIVEL
SYSTEM

PŘIJÍMAČ NIVEL POINT 3

Sledované signály (vše odemčeno)	GPS: L1 / L2 / L5 / L2C GLONASS: L1 / L2 / L3 Galileo: E1 / E5 AltBOC / E5a / E5b / E6 Beidou: B1/B2/B3/B1C/B2a QZSS: L1/L2/L5/L6 IRNSS: L5 SBAS: L1 / L5 L-Band: příjem korekcí z globální sítě referenčních stanic přes geostacionární satelit (bez pokrytí GSM)
Počet kanálů	1408
Přesnost polohy v režimu RTK:	horizontálně 8 mm+1 ppm RMS vertikální 15 mm+1 ppm RMS (5s)
Přesnost polohy ve statickém režimu Komunikace	horizontální 2,5 mm + 0,1 ppm RMS vertikální 3,5 mm+0,4 ppm RMS NFC, WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2/2.1+EDR, 2,4 GHz, eSIM (volitelně)
Porty	1xUSB-C, SMA (UHF modem), eSIM (volitelně)
Vnitřní úložisko	8 GB
Teplota	Provoz: - 30 až +70 °C Skladování: - 40 až +80 °C
IP standard	IP67, volný pád z výšky 2m
Váha	0,8 kg (s baterií)
Velikost	132 mm × 67 mm
Baterie	Lithium-Ion 7,4V 6800mAh
Pracovní doba/nabíjení ve statickém režimu - 15 h, v RTK/RTN - 12 h, rychlé nabíjení z autozapalovače, USB	
UHF rádiový modem	0,5W-2W (nastavitelný), dosah až 8km

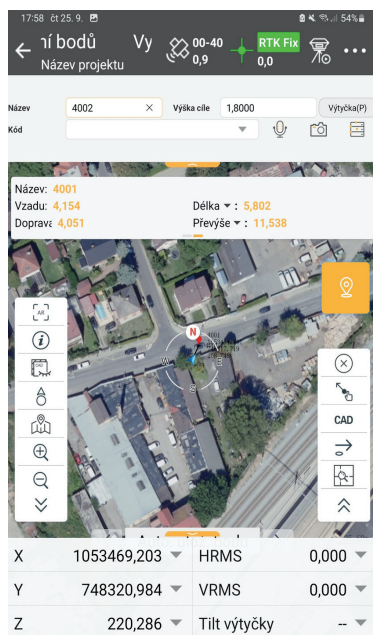

NT-1024 TABLET

Operační systém a procesor	Android 13.0, 2,0 GHz, 8jádrový vysokorychlostní procesor, Qualcomm QCM4290 (2 512)
Paměť	RAM 6GB, ROM 128GB, přídatná SD karta 256 GB
Displej	8palcový displej, dotyková obrazovka
Podpora	USB, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Baterie	3,8V 8200mAh, vyměnitelná baterie,
Pracovní čas	až 8 hodin, nabíjení 5 hodin
Váha	610 g (s baterií)
Teplota	Provozní: -20°C ~ +60°C
IP standard	IP68, volný pád z 1,2 m

iHand55 kontroler

Operační systém a procesor	Android 11.0, 2,0 GHz, 8jádrový vysokorychlostní procesor, Qualcomm QCM4290 (2 512)
Paměť	RAM 6GB, ROM 128GB, přídatná SD karta 256 GB
Displej	8palcový displej, dotyková obrazovka
Podpora	USB, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Baterie	3,8V 8200mAh, vyměnitelná baterie,
Pracovní čas	až 8 hodin, nabíjení 5 hodin
Váha	610 g (s baterií)
Teplota	Provozní: -20°C ~ +60°C
IP standard	IP68, volný pád z 1,2 m



Součástí ceny celého setu:

- Přijímač Nivel System Point 3
- Ovladač tablet nebo kontroler
- Software s trvalou licencí a aktualizacemi
- Víceportová USB nabíječka
- 2x USB-C kabely
- Výtyčka (dle výběru s max 2,2 nebo 2,4 m)
- Malý a lehký transportní kufr
- Digitální uživatelská příručka + videa
- PC software na tvorbu protokolů pro KN



Vlastnosti výrobku (technické údaje, funkce, barvy atd.) se mohou lišit od vlastností uvedených v tomto ceníku. Uvedené maloobchodní ceny jsou v Kč bez DPH.



3GON Positioning s.r.o.
Výtvarnická 835
156 00 Praha – Zbraslav



3gonshop.cz/stavebnictvi